

COMUNE DI DAVOLI


(PROVINCIA DI CATANZARO)

PROGETTO : PIANO DI LOTTIZZAZIONE "MARINCOLA"

FRAZIONE: MARINA **LOCALITA' :** MARINCOLA

DITTE PROPRIETARIE : EREDI GRASSI CATERINA - GRASSI ANNA MARIA
GRASSI LUCIANA - EREDI GRASSI PAOLO
MODESTO DOMENICO E BARBUTO MARIA

PROGETTO ESECUTIVO

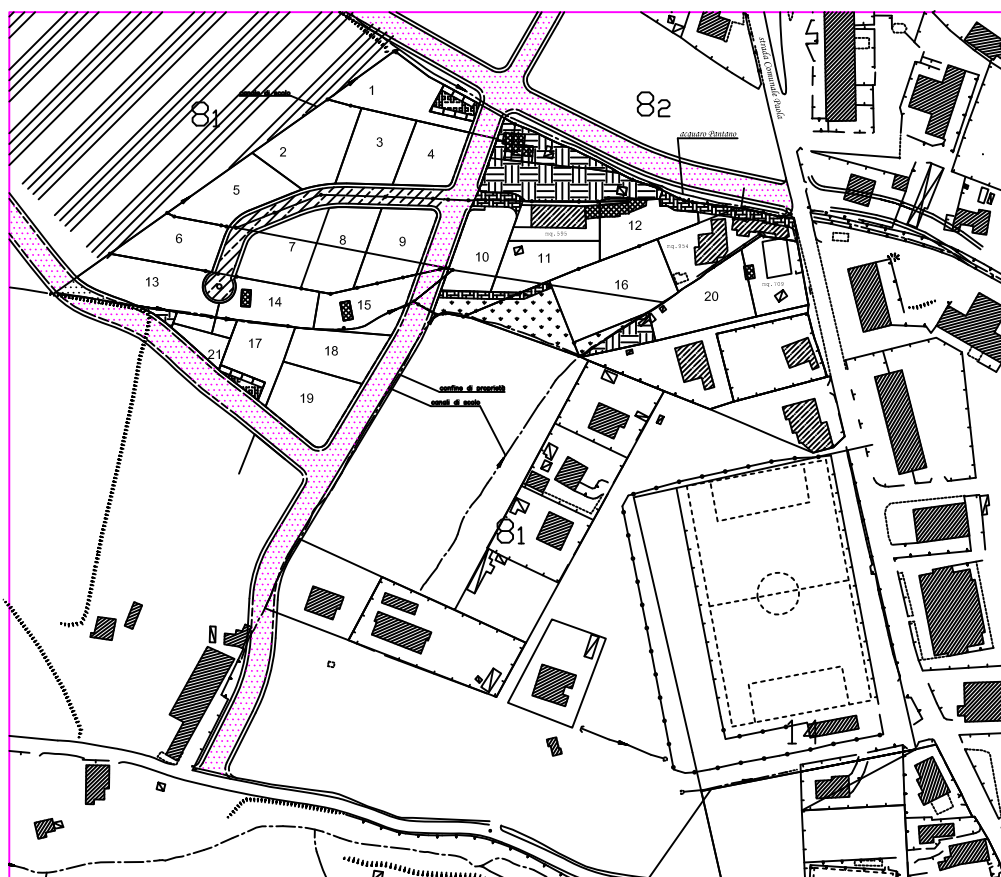

IL PROGETTISTA
(Ing. Domenico Daniele)

NR. TAVOLA

ELABORATO DI PROGETTO :
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20

Data:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: opere di urbanizzazione di competenza Ditta Eredi Grassi Paolo e Grassi Caterina-Grassi Anna-Grassi Luciana-Modesto Domenico

COMMITTENTE: Comune di Davoli

Data, 12/07/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.E.00110. 030.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²) allargamento strada interna congiungimento con strada comunale strada comunale		175,00 65,00 195,00	4,000 10,000 3,000	0,500 0,200 0,400	350,00 130,00 234,00		
	SOMMANO mc					714,00	6,55	4'676,70
2 PR.U.00520. 010.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... a regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 strada interna allaccio strada comunale strada comunale strada di collegamento standar		175,00 60,00 195,00 45,00	4,000 10,000 3,000 10,000	0,200 0,200 0,200 0,200	140,00 120,00 117,00 90,00		
	SOMMANO mc					467,00	33,34	15'569,78
3 PR.U.00520. 170.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati ... ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera strada interna strada comunale strada di collegamento standar		245,00 180,00 45,00	8,000 2,000 7,000	0,070 0,070 0,070	137,20 25,20 22,05		
	SOMMANO mc					184,45	134,61	24'828,81
4 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) per impianto di illuminazione strada interna per blocchi	13,00	340,00 1,00	0,500 1,000	0,600 1,200	102,00 15,60		
	SOMMANO mc					117,60	8,55	1'005,48
5 PRL.00240. 130.c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63		340,00			340,00		
	SOMMANO m					340,00	3,52	1'196,80
6 PR.U.00420. 020.d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	54,59	709,67
	A RIPORTARE							47'987,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'987,24
7 PR.U.00830. 010.b	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del diametro minimo mm 110, da incassare nel te ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitaE' escluso il braccio d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	296,58	3'855,54
8 PRL.00210. 010.e	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... zione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm ²		875,00			875,00		
	SOMMANO m					875,00	2,11	1'846,25
9 PRL.00510. 020.a	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 6 mm ²		340,00			340,00		
	SOMMANO m					340,00	8,48	2'883,20
10 PRL.00520. 010.a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... lloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	126,49	1'644,37
11 PRL.00630. 010.a	Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione 100 W					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	98,35	1'278,55
12 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) lato difronte campo sportivo		35,00	1,200	1,500	63,00		
	SOMMANO mc					63,00	8,55	538,65
13 PR.E.00150. 010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km		35,00	1,200	1,500	63,00		
	SOMMANO mc					63,00	8,48	534,24
14 PR.E.00140. 020.a	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di av ... del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente							
	A RIPORTARE							60'568,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'568,04
	costipamento della terra		35,00	0,200	1,300	9,10		
	SOMMANO mc					9,10	23,88	217,31
15 PR.U.00240. 020.o	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² , DN 930 mm e d im/min 800 mm		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	208,64	7'302,40
16 PR.E.00110. 030.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in tufo lato campo sportivo ingresso		20,00	4,000	0,800	64,00		
	SOMMANO mc					64,00	7,66	490,24
17 PR.U.00520. 010.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... a regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 lato campo sportivo		20,00	4,000	0,200	16,00		
	SOMMANO mc					16,00	33,34	533,44
18 PR.U.00520. 180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... ompresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm ² (UNI EN 12697-23). lato campo sportivo fino all'ingresso		50,00	8,000	0,070	28,00		
	SOMMANO mc					28,00	157,29	4'404,12
19 PR.U.00420. 210.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.C ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso	13,00			15,000	195,00		
	SOMMANO kg					195,00	4,54	885,30
20 PR.E.02250. 010.a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfiacco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8,10x25x100 strada interna strada di collegamento	2,00 2,00	290,00 45,00			580,00 90,00		
	SOMMANO m					670,00	22,86	15'316,20
21 PR.E.02220. 010.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... sore 4,6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori finitura superiore standard altri colori strada interna	2,00	290,00	1,000		580,00		
	A RIPORTARE					580,00		89'717,05

